

Samskeytalaust gólfefni - tæknilýsingarblað

Efnislýsing:

ULTRA HOHO er fallett samskeytalaust gólfefni sem samanstendur af gúmmikurli og tveggja þátta fjölliðu efni. ULTRA HOHO er lagt í um það bil 16mm þykkt.

Kostir:


Helstu kostir ULTRA HOHO eru að það sterkt, en samt mjúkt með sléttri áferð og auðvelt í þrifum. Það hefur yfirborð sem er gott að ganga á, það er hálkúfrítt. ULTRA HOHO þolir upp að vissu marki að hestar gangi á því með sköflum. Yfirborð ULTRA HOHO inniheldur „silver ions“ sem gerir það bakteríufrítt (sjá ULTRA BioMaster tæknilað). ULTRA HOHO er hljóðdempandi og eykur öryggi hestana.

Notkunarsvið:

Helsta notkunarsvið ULTRA HOHO eru hesthús, gangar og önnur rými þar, nema á sjálfa stallana. ULTRA HOHO er fánlegt í einum staðallit svart með mismunandi litum kornum. Óski verkkaupi eftir öðrum lit þarf að sérpanta efni í hann.

Eiginleikar:

Togþol Meira en steypu.
Efnapól Leitið upplýsinga.

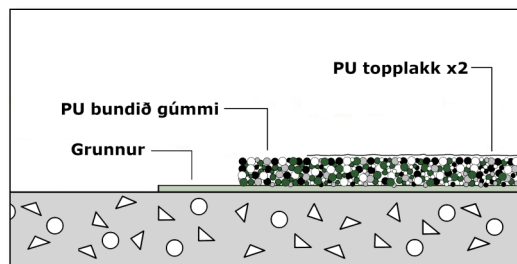

Lagning ULTRA HOHO skal eingöngu framkvæmd af sérþjálfuðum lagningarmönnum.

Vinnslutími:

- ◆ Tími við lögn: 4 dagar
- ◆ Gönguhæft: 18-20 klst/20°C
- ◆ Fullharðnað 7 dagar/20°C

Vinnsluferli:

Steinsteypa þarf að vera minnst 28 daga gömul frá lagningu, undirlag sé með a.m.k. 25N/mm brotstyrk að öðrum kosti þarf að styrkja yfirborðið með epoxy bindiefni, hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags og að lofthiti sé yfir 18°C á meðan lögn fer fram.

Umhirða:

Endingartími gólfefnis getur meðal annars byggst á reglulegum þrifum og góðri umhirðu. Gólfefnið skal þrifið með réttum efnum til að fjarlægja m.a. Dekkjaför og önnur illþrifanleg óhreinindi. Gólfefni í matvælaíðnaði er almennt nægjanlegt að þrifa með 50°C heitu vatni og hreinsiefnum skv. þrifaplani frá framleiðanda hreinlætisvara. Nýtt gólfefni getur í sumum tilfellum verið kjörið tækifæri til að bæta umgengni á vinnustað.