

Góð vörn fyrir vegg

Efnislýsing:

Altro veggklæðning eru PVCu plötur sem eru heillímdar á vegginn og samskeitungum lokað. Plastþráður er soðinn í samskeitin eða lokað með Sikaflex 11FC sem gerir veggklæðninguna vatnshelda. Altro veggklæðninguna er hægt að fá alveg slétta eða örllítið upphleypta. Hægt er að fá prentaðar myndir eða texta á plötturnar.

Kostir:


Helstu kostir Altro veggklæðningarinnar eru að efnið er ljósþolið (gulnar ekki) er algerlega vatnshelt, höggþolið og fjótlegt að leggja það. Efnið er með sléttri áferð og því mjög auðvelt að þrifa það. Efnið er leysiefnalaust og því ekki mengandi fyrir matvæli eða umhverfið, hvorki við lögn né eftir á. Hægt er að beygja plötturnar með hitaþræði og því hægt að sníða þær að ýmsum aðstæðum.

Notkunarvið:

Helsta notkunarvið efnisins eru veggir í rýmum þar sem hreinlæti er mikilvægt, til dæmis eldhús, snyrtingar, sturtuadstaða og vinnslusali. Hægt er að nota efnið á svæðum þar sem hiti nær allt að 60°C.

Eiginleikar:

Litur:	Einlitt
Yfirborð:	Slétt
Þykkt:	2,5mm
Þyngd:	3,5 kg per m ²
Hámarkshitastig:	60°C

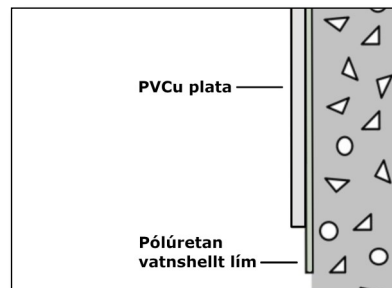

Umhirða:

Mælt er með reglulegum þrifum með vatni og mildri sápu. Erfiðari blettum er hægt að ná af með Altro hreinsi eða sterkri sápu.

Mikilvægt er að nota ekki heitara vatn en 60°C við þrif og ekki grófkorna púða né stálull en það getur rispað yfirborð.

Vinnsluferli:

Eftir að veggir hafa verið undirbúnir eru plötunar límdar á vegginn og leyft líminu að harðna yfir nótt. Því næst eru samskeitin soðin saman.

Lagning efnisins skal eingöngu framkvæmd af sérþjálfuðum lagningarmönnum.