

Samskeytalaust útiefni - tæknilýsingarblað

Efnislýsing:

ULTRA Steindekke er fallett samskeytalaust gólfefni sem samanstendur af marmara eða kvasi og tveggja þátta lituðu fjölliðu efni. ULTRA Steindekke er lagt í 5-7 mm þykkt. Efnið er lagt beint á steinsteypu og myndar fallega og slitsterka húð.

Kostir:

Helstu kostir ULTRA Steindekke eru að það er fljótlegt að leggja það, niðsterkt og með hrjúfri áferð. Það hefur yfirborð sem er gott að ganga á, það er hálkufrítt. ULTRA Steindekke er lagt samskeytalaust.




Notkunarsvið:

Helsta notkunarsvið ULTRA Steindekke eru sólpallar, stéttar og víðar. Hægt er að fá ULTRA Steindekke í fjöldan allan af litasamsetningum.

Eiginleikar:

Togþol Meira en steypu.
Efnapól Leitið upplýsinga.

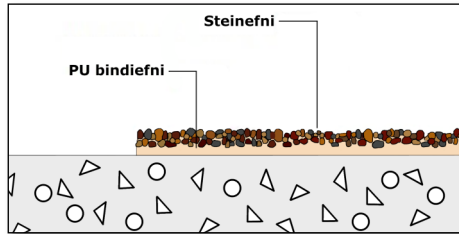

Vinnslutími:

- ◆ Tími við lögn: 1 dagur
- ◆ Gönguhæft: 18-20 klst/20°C
- ◆ Fullharðnað 7 dagar/20°C

Vinnsluferli:

Steinsteypa þarf að vera minnst 28 daga gömul frá lagningu, undirlag sé með a.m.k. 25N/mm brotstyrk að öðrum kosti þarf að styrkja yfirborðið með epoxý bindiefni, hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags og að lofthiti sé yfir 18°C á meðan lögn fer fram.

Lagning ULTRA Steindekke skal eingöngu framkvæmd af sérþjálfuðum lagningarmönnum.

Umhirða:

Endingartími gólfefnis getur meðal annars byggst á reglulegum þrifum og góðri umhirðu. Gólfefnið skal þrifið með réttum efnum til að fjarlægja m.a. Dekkjaför og önnur illþrifanleg óhreinindi. Gólfefni í matvælaíðnaði er almennt nægjanlegt að þrifa með 50°C heitu vatni og hreinsiefnum skv. þrifaplani frá framleiðanda hreinlætisvara. Nýtt gólfefni getur í sumum tilfellum verið kjörið tækifæri til að bæta umgengni á vinnustað.